

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung:	System-Hängelleuchte LOG OUT up&down
Design:	Molto Luce
Spannung:	230V-240V 50,60Hz
Systemleistung:	max. 1800W *
Fassung:	G 5
Leuchtmittel:	T5-Leuchtstofflampe

GEBRAUCHSANLEITUNG

Montage- und Sicherheitshinweise:

Das Montieren oder Kürzen der Leuchte darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage/Inbetriebnahme entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Bei jeglichen Arbeiten oder Beschädigungen an der Leuchte ist der Strom abzuschalten!

Teile der Leuchte werden im Betrieb sehr heiß (Verbrennungsgefahr).

Berühren Sie auf keinen Fall das Leuchtmittel oder vom Leuchtmittel umgebende Teile (z.B. Glas oder Reflektor). Lassen Sie diese Teile erst ausreichend abkühlen, bevor Sie Einstellungen, Reinigung oder einen Leuchtmittelwechsel durchführen.

Betreiben Sie die Leuchte niemals mit einem nicht geeigneten Leuchtmittel oder mit einem Leuchtmittel höherer Leistung (max.W-Angabe) als auf dem Leuchtmittelkett der Leuchte angegeben ist.

Installation and safety instructions

Shortening and installation of pendant luminaires may only be done by a qualified person.

The manufacturer does not take any responsibility for damages caused by faulty installation or shortening.

Parts of the luminaire get very hot during operation. (Risk of burn!)

During workings on the luminaire or in the event of damage to the luminaire the power supply must be switched off.

Never touch the light source or parts close to it such as glasses or reflectors. Let all parts cool off before any maintenance or cleaning is done!


Never use the luminaire with an inappropriate light source or with a light source which has a higher wattage than indicated on the type label of the luminaire.




Achtung: Drehmoment für Fixierschrauben = 0,4Nm (darunter können wir keinen durchgängigen Erdungskontakt gewährleisten).

Note: Torque for fixing screws must be at least 0,4Nm (below that no consistent ground contact is ensured).


1




1. Linearverbinder einschieben, Profile zusammenfügen und fixieren.
1. Connect the metal profiles and fasten them with the screws.




- 1.2 Abdeckung anbringen.
- 1.2 Attach the end caps.




2




2. Erdungskabeln anstecken (Lichteinsatz und Enddeckel).
2. Connect protective conductor (Light insert and end covers).



- 2.1 Elektroanschluss an der Steckklemme vornehmen.
- 2.1 Connect the terminal block.

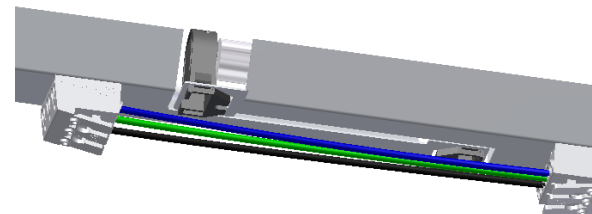


- 2.2 Elektroanschluss zwischen den Lichtelementen vornehmen.
- 2.2 Connect between the gear trays.




- 2.3 Verbindungskabeln durch das Profil führen, Lichtelement einsetzen und verriegeln.
- 2.3 Lead wires through the profile. Attach the gear tray to the profile and lock it by twisting the knob.

2.3 a




Offen/Opened

2.3 b




Verriegelt/Locked

3

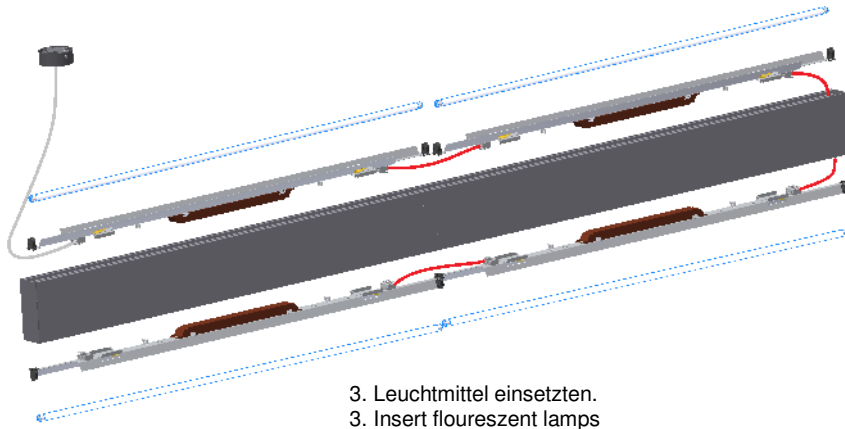


- 3. Leuchtmittel einsetzen.
- 3. Insert fluorescent lamps




- 3.1 Seilabhängung in Profil einrasten und durch verschrauben fixieren.
(Abstand der Seilabhängung = Länge der PC Abdeckung)
- 3.1 Snap wire suspension and lock it by twisting.
(Distance between the suspension = length of the PC Cover)


INFO: PC Profile Bauseits ablängen!!
PC Cover must be cut by customer!!

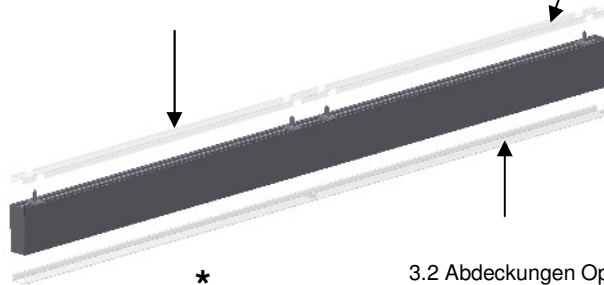

4

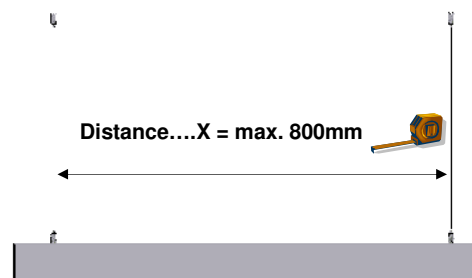


- 3.2 Abdeckungen Optional:
 - Kunststoffabdeckung
 - * - BAP Raster
 - Micro-Prismenabdeckung (**FOLIE ABZIEHEN**)
- 3.2 Optional covers
 - PC Cover
 - * - Louvre
 - Opal cover (**remove foil**)




Abstand zwischen den Abdeckungen muss vorhanden sein.
Distance between the covers must be present.

- 4. **Abstand X** = ist gleich der Bohrungsabstand für die Seilabhängung !
- 4. **Distance X** = Distance between the mounting holes for the suspension!

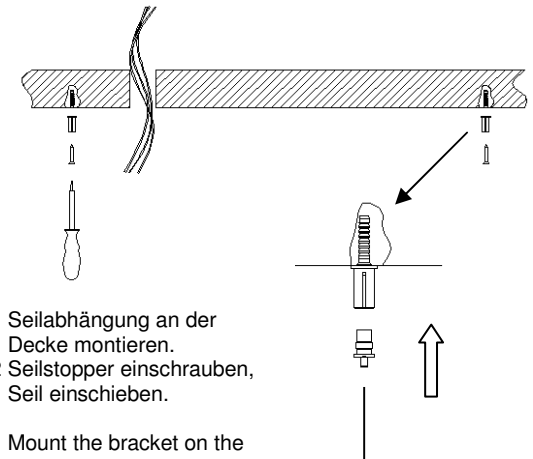


- 4.1 Seilabhängung an der Decke montieren.
- 4.2 Seilstopper einschrauben, Seil einschieben.
- 4.1 Mount the bracket on the ceiling.
- 4.2 Screw the rope stopper in and insert the rope.


5

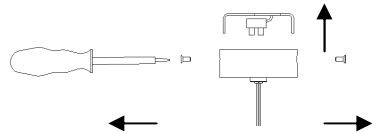

5. Die Befestigungsschrauben lösen und den Bügel herausnehmen.
5. Loosen the screws and remove the bracket.



- 5.1 Bügel an die Decke montieren.
5.1 Mount bracket on the ceiling.

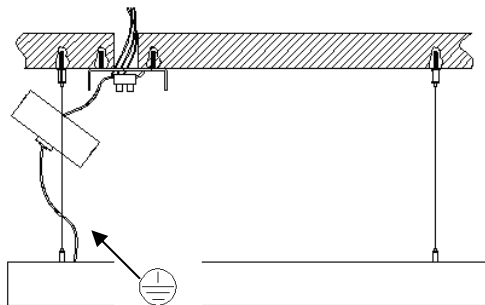

- 5.2 Leuchte an Seilabhängung Aufhängen (Seil in Seilstopper einschieben).
5.2 Hang luminaire on wire suspension (Insert rope in the rope stopper).

- 5.3 Elektroanschluss an der Anschlussklemme vornehmen.
(Eventuell das Kabel vorher kürzen!)
5.3 Connect the power supply.



- 5.4 Gehäuse schließen.
5.4 Close baldachin housing

*** Systemleistung = max. Leistung der verbundenen Elemente (1800W)**
*** System capacity = max. electrical power of the linked elements (1800W)**