# AESTA

**100-50009g00**

AESTA ACCU T LAMPADA DA TAVOLO verde, simile a RAL 6000, fascio 100°, emissione luminosa diretta, Batteria da 4400mA, dimmerabilità: Touch Dim, cavo cavo di ricarica 1500mm, IP65  Max. 9 ore di funzionamento autonomo

## DISEGNO

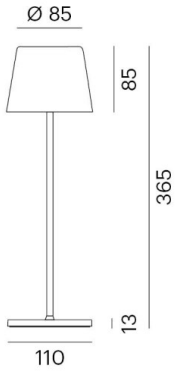


## DETTAGLI TECNICI

| | |
|---|---|
| Potenza sistema [W] | 2 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 150 |
| temperatura colore [K] | 3000K |
| CRI | >80 |
| Alimentatore | Batteria da 4400mA |
| area di emissione luce | diretta |
| ang.del fascio lumin.[°] | 100° |
| classe di tensione [V] | 3,7 VDC |
| | |
| altezza [mm] | 365 |
| diametro [mm] | 110 |
| classe di protezione[IP] | IP65 |
| classe di protezione | classe di protezione III |
| resistenza agli urti | IK06 |
| peso netto [kg] | 0,85 |
| | |
| Colore lampada | verde |
| RAL | 6000 |
| cavo | cavo di ricarica 1500mm |
| cod.EAN | 9010506653670 |
| durata di vita [h] | L80 B10 20 000 |
| cl. efficienza energ. | B |

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.