



## COCKTAIL

110-011121600960d

COCKTAIL M PD SUSPENSION en aluminium, noir, RAL 9005, abat-jour en verre soufflé bouche gris fumé, angle de rayonnement 90°, émission direct, avec driver, max. 580mA, gradation: DALI, câble d'alimentation noir, revêtement en tissu, longueur de suspension 2000mm, IP20

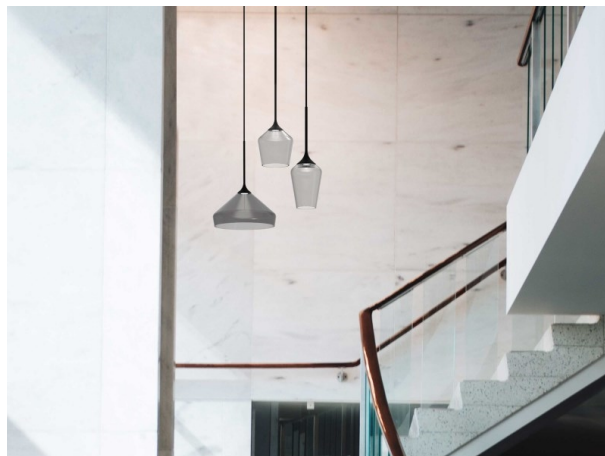


## ILLUSTRATION

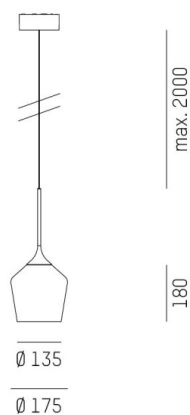

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	10
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	310
Intensité courant sec. [mA]	580
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre soufflé bouche
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	90°
Tension [V]	220-240V 50/60HZ
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	173,2
Hauteur [mm]	405
Longueur de câble [mm]	2000
Diamètre [mm]	175
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,82
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
Couleur verre/abat-jour	gris fumé
Câble d'alimentation	noir, revêtement en tissu
N° EAN	9010506466683
Durée de vie [h]	50 000 L80 B10
Cl. d'efficacité énergétique	E

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

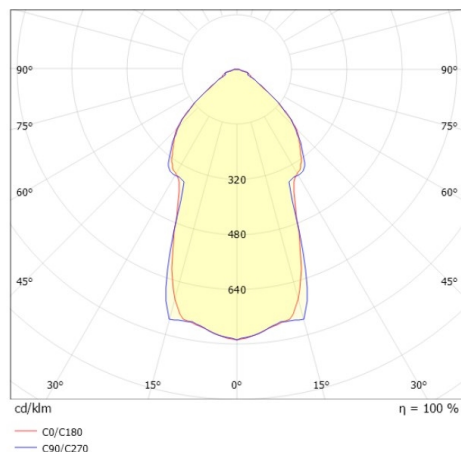

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.