


**SPEAKER 2**

121-2208441500

SPEAKER LED DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, bianco, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 100°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20




**DISEGNO**

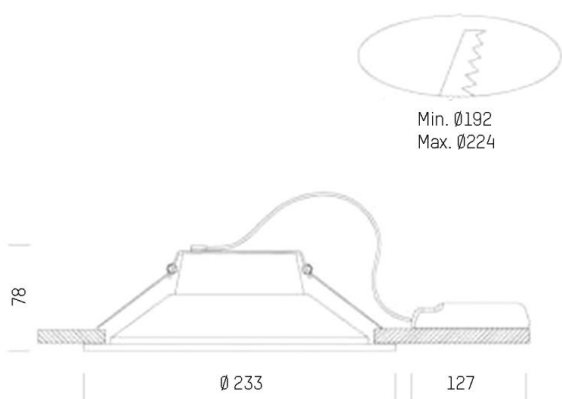

**DETTAGLI TECNICI**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Potenza sistema [W]       | 25                      |
| tipo di lampadina         | LED                     |
| flusso luminoso [lm]      | 1900                    |
| temperatura colore [K]    | 3000K                   |
| CRI                       | >80                     |
| Ottica                    | diffusore in PMMA opale |
| Alimentatore              | con alimentatore        |
| Dimmerabilità             | non dimmerabile         |
| area di emissione luce    | diretta                 |
| ang.del fascio lumin.[°]  | 100°                    |
| classe di tensione [V]    | 220-240V 50/60Hz        |
| Materiale                 | alluminio               |
| altezza [mm]              | 82                      |
| diametro [mm]             | 230                     |
| taglio soffitto [mm]      | 202-238                 |
| profondita d'inc. [mm]    | 112                     |
| classe di protezione [IP] | IP20                    |
| classe di protezione      | classe di protezione II |
| resistenza agli urti      | IK04                    |
| peso netto [kg]           | 0,30                    |
| Colore lampada            | bianco                  |
| cod.EAN                   | 8016535082338           |
| durata di vita [h]        | 30 000                  |
| cl. efficienza energ.     | F                       |

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

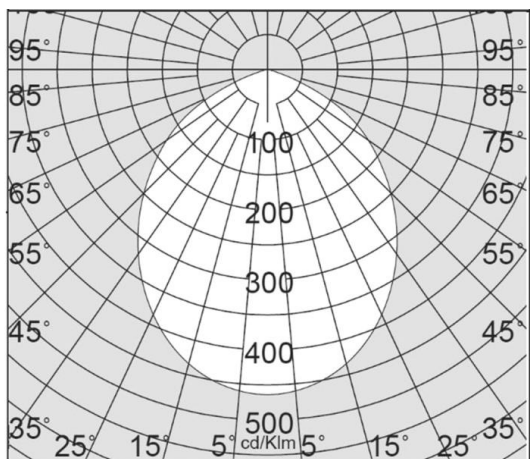

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.