


SPEAKER 2

121-2208441600

SPEAKER LED EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, satiniertes PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE

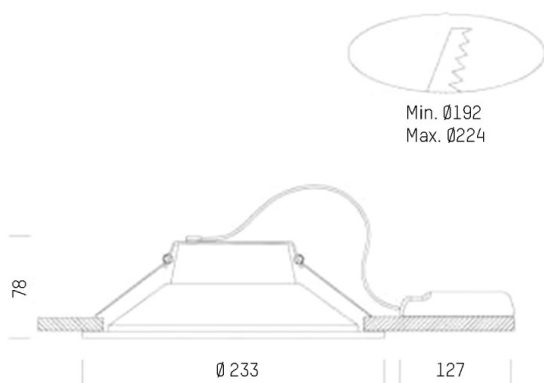

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	25
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2000
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	82
Durchmesser [mm]	230
D-Ausschn. [mm]	192-224
Deckenstärke [mm]	1-40
Einbautiefe [mm]	112
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK04
Nettogewicht [kg]	0,30
Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	8016535082345
Lebensdauer [h]	30 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	53

LICHTVERTEILUNGSKURVE

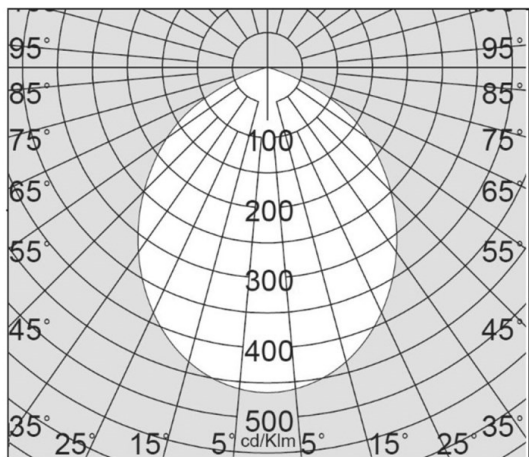

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.