



**ENERGY 2245**

**121-2217221000**

ENERGY EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, satiniertes PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP44,

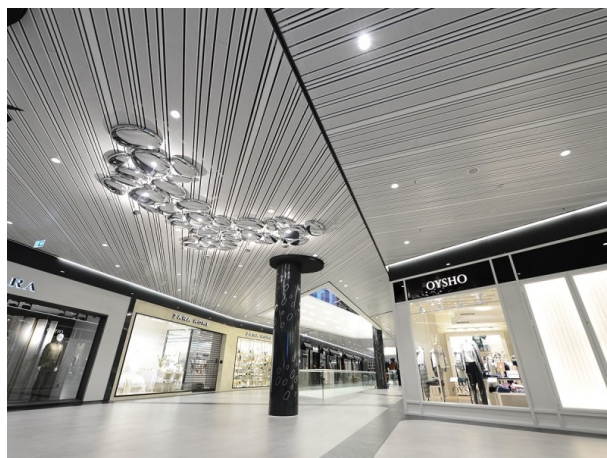


**SKIZZE**

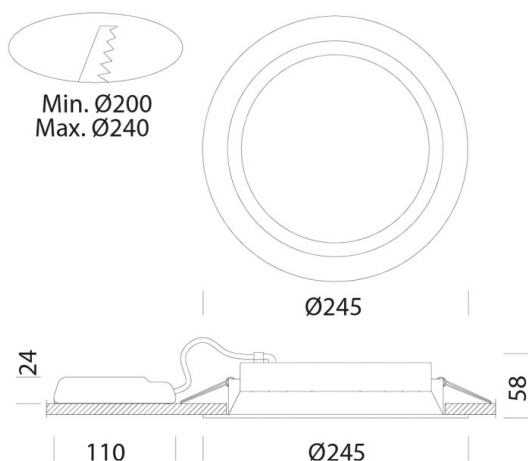

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	19
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2000
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	58
Durchmesser [mm]	245
D-Ausschn. [mm]	200-240
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	88
Schutzart [IP]	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK07
Nettogewicht [kg]	0,62
Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	8016535070489
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B20
Energieeffizienzkl.	F

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

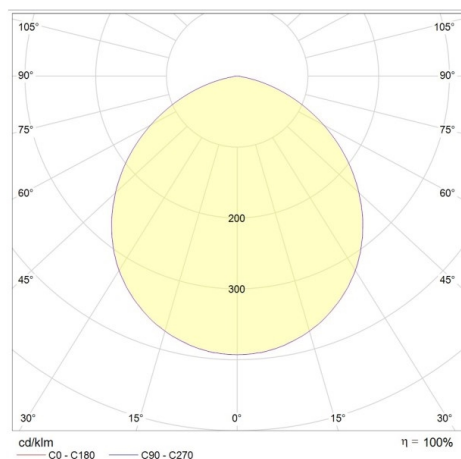

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.