


ENERGY 2130

121-2217231000

ENERGY EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP44,




SKIZZE

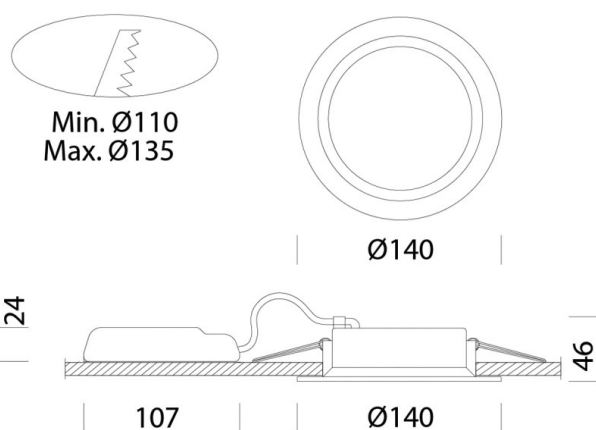

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	12
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	900
Strom Sek. [mA]	300
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	46
Durchmesser [mm]	140
D-Ausschn. [mm]	110-135
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	76
Schutzart [IP]	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK07
Nettogewicht [kg]	0,27
Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	8016535075521
Lebensdauer [h]	55 000
Energieeffizienzkl.	F

LICHTVERTEILUNGSKURVE

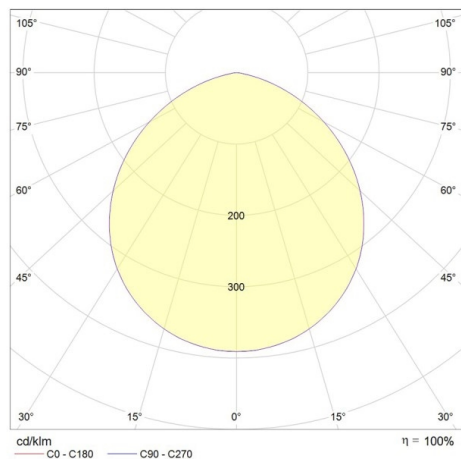

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.