

ENERGY


121-2217251539

ENERGY 2180 DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, bianco, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 250/350/400/500mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP44/IP20 regolabile tramite converter DIP-SWITCH



DIP-SWITCH Einstellungen 121-2217251539				
I out	W tot	Kelvin	Lumen	CRI
250	9	3000K	1065	CRI 90
350	13	3000K	1491	CRI 90
400	14	3000K	1688	CRI 90
500	19	3000K	2073	CRI 90

DISEGNO

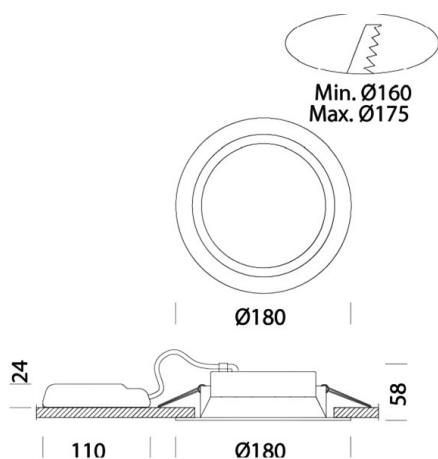


DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W] 9/13/14/19  
 tipo di lampadina LED  
 flusso luminoso [lm] 1097/1536/1702/2135  
 corrente second. [mA] 250/350/400/500  
 temperatura colore [K] 3000K  
 CRI >90  
 Alimentatore con alimentatore  
 Dimmerabilità non dimmerabile  
 area di emissione luce diretta  
 classe di tensione [V] 220-240V 50/60Hz  
 Materiale alluminio

altezza [mm] 58  
 diametro [mm] 180  
 taglio soffitto [mm] 160-175  
 profondità d'inc. [mm] 88  
 classe di protezione[IP] IP44/IP20  
 classe di protezione II  
 resistenza agli urti IK07  
 peso netto [kg] 0,44

Colore lampada bianco  
 cod.EAN 8016535144531  
 durata di vita [h] 55 000 L80 B20  
 cl. efficienza energ. E

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

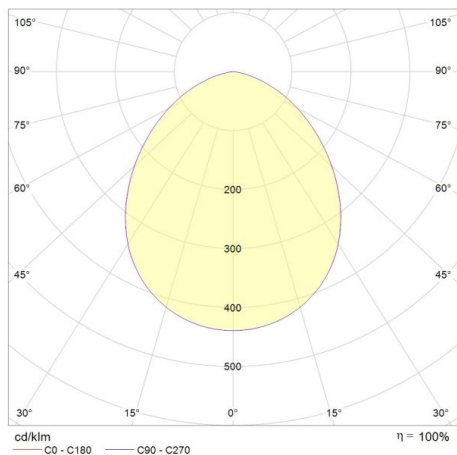

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.