


SUSA

125-34050000


SUSA ME TESTA-PALO in alluminio, grigio, coperchio in PMMA fascio asimmetrico, emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP66



DISEGNO

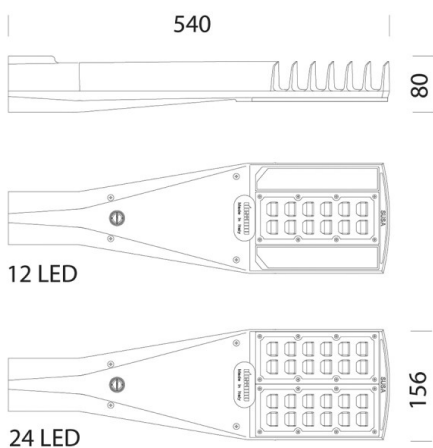

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

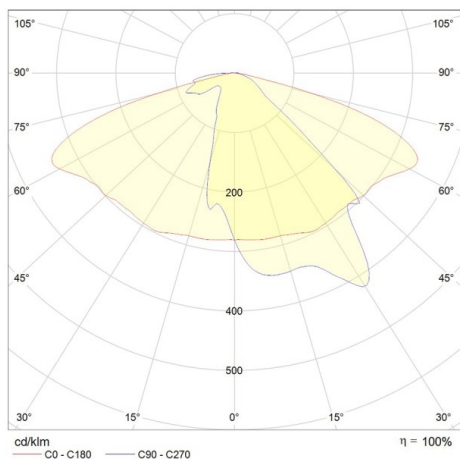

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	40
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	6210
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>70
Ottica	diffusore in PMMA
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	asymmetrisch
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	540
larghezza [mm]	156
altezza [mm]	80
classe di protezione[IP]	IP66
classe di protezione	classe di protezione II
resistenza agli urti	IK07
peso netto [kg]	2,38
Colore lampada	grigio
cod.EAN	8012952148800
durata di vita [h]	100 000 L80 B10
cl. efficienza energ.	E



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.