


KOALA

125-43181500

KOALA PROIETTORE DA PARETE/SOFFITTO in alluminio, argento, simile a RAL 9006, vetro trasparente emissione luminosa diretta, girevole 360°, orientabile 90°, dimmerabilità: non dimmerabile, IP65 senza lampadine




DISEGNO

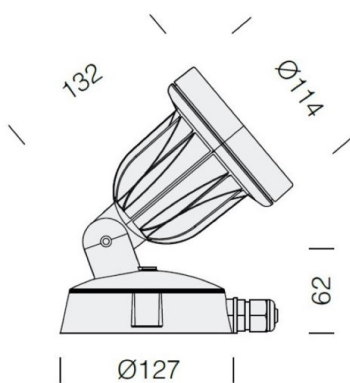

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	7
tipo di lampadina	QPAR 16 50W
No.portalampade	1x
presa di corrente	GU10
Ottica	vetro trasparente
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
larghezza [mm]	127
altezza [mm]	194
diametro [mm]	114
gola [mm]	132
classe di protezione [IP]	IP65
classe di protezione II	classe di protezione II
resistenza agli urti	IK08
peso netto [kg]	0,65
Colore lampada	argento
RAL	9006
cod.EAN	8012952620757

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

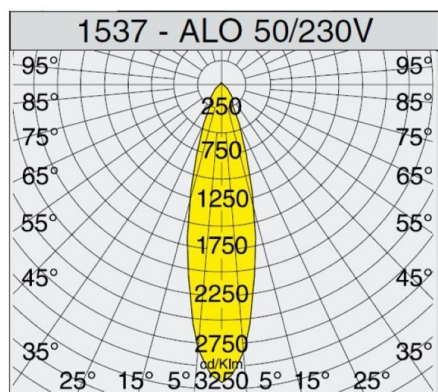

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.