


KOALA

125-43182800

KOALA PROIETTORE DA PARETE/SOFFITTO in alluminio, argento, simile a RAL 9006, vetro trasparente fascio 46°, emissione luminosa diretta, girevole 360°, orientabile 90°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP65




DISEGNO

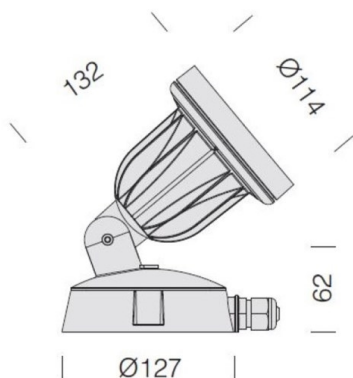

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	15
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1195
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	46°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
larghezza [mm]	127
altezza [mm]	194
diametro [mm]	114
gola [mm]	132
classe di protezione(IP)	IP65
classe di protezione II	classe di protezione II
resistenza agli urti	IK08
peso netto [kg]	0,77
Colore lampada	argento
RAL	9006
cod.EAN	8012952097580
durata di vita [h]	50 000
cl. efficienza energ.	F

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

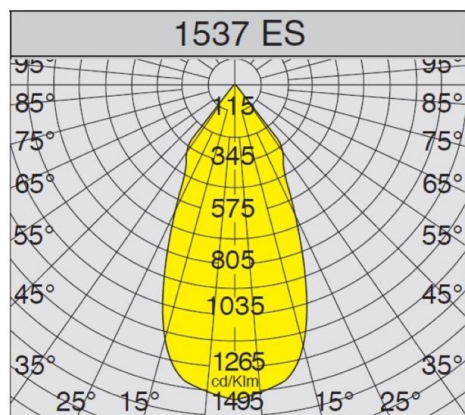

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.