MAAN

139-000212201105

MAAN SQUARE LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND en plastique, blanc mat, RAL 9003,diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement 118°, émission direct, sans driver, max. 350mA, gradation: voir driver, IP44 température de couleur réglable par bouton DIP-SWITCH

ILLUSTRATION

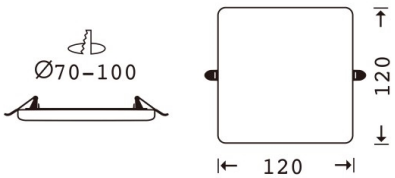

DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 13W
Flux lumineux [lm]	1888/2043/1952
Intensité courant sec. [mA]	350
Température de couleur [K]	2700K/3300K/4000K
IRC	>80
Optique	diffuseur en polycarbonate
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	118°
Tension [V]	35 VDC
Matériel	plastique
Longueur [mm]	120
Largeur [mm]	120
Hauteur [mm]	19
Découpe plafond [mm]	70x70 - 100x100
Epaisseur de plafond [mm]	1-15
Hauteur d'encastrement [mm]	50
Indice de protection [IP]	IP44
Classe de protection	classe de protection III
Poids net [kg]	0,19
Couleur luminaire	blanc mat
RAL	9003
N° EAN	9010506670189
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	D

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

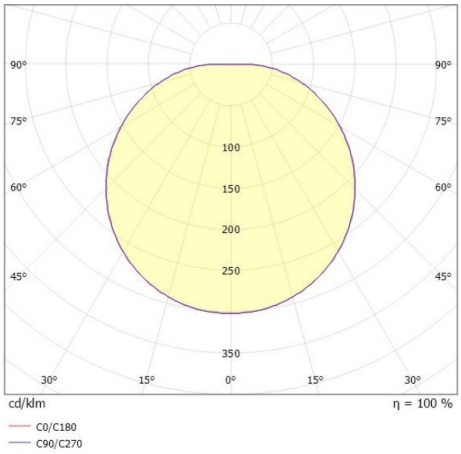

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.