## MOON

## 139-0041280004005

MOON SQUARE R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß matt, ähnlich RAL 9003,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 114°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44/IP20,

### SKIZZE

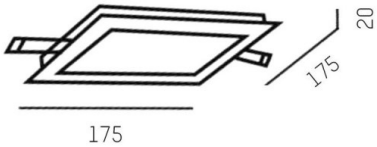


### LICHTVERTEILUNGSKURVE

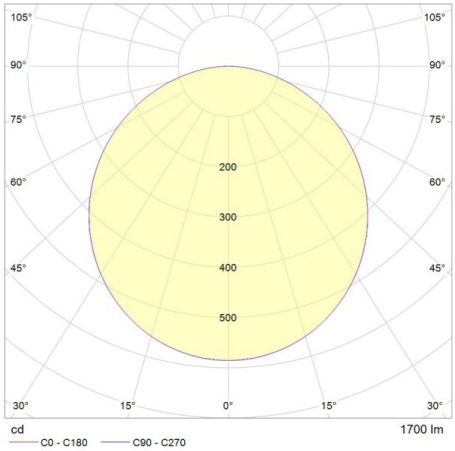


### TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED 12W |
| Lichtstrom [lm] | 1700 |
| Strom Sek.[mA] | 500 |
| Lichtfarbe [K] | 4000K |
| CRI | >80 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 114° |
| Spannung [V] | 25 VDC |
| Material | Aluminium |
| | |
| Länge [mm] | 175 |
| Breite [mm] | 175 |
| Höhe [mm] | 20 |
| D-Ausschn. [mm] | 160x160 |
| Einbautiefe [mm] | 54 |
| Schutzart [IP] | IP44/IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse III |
| Nettogewicht [kg] | 0,29 |
| | |
| Farbe Leuchte | weiß matt |
| RAL | 9003 |
| EAN-Nummer | 9010506687439 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 20 000 |
| Energieeffizienzkl. | D |
| Anz Leuchten B16A | 50 |

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.