


ROGGA

147-0204501240496650

ROGGA M PD VOLARE SOSPENSIONE CON ADATTATORE BIFASE VOLARE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, Decoro nero, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 50°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 300mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	6,5
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	620
corrente second. [mA]	300
temperatura colore [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	50°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	320
lungh. sospens. [mm]	1500
diametro [mm]	41
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	0,80
Colore lampada	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
Colore decoro	nero
cavo	nero
cod.EAN	9010870831391
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	127

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

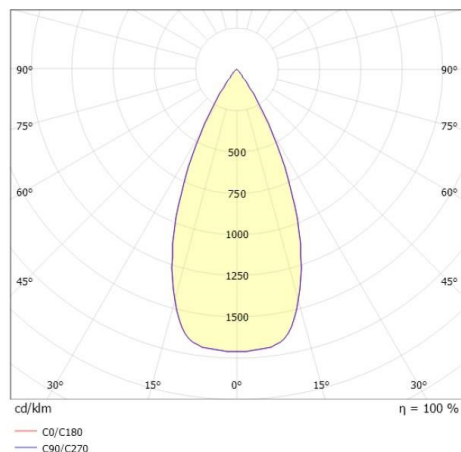

etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.