


**VARIDO 2**

**149-00101021706b**

VARIDO 2 BASIC TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Stahlblech, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 350°, mit Betriebsgerät, max. 850mA, Dimmbarkeit: Smart bluetooth, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




**SKIZZE**

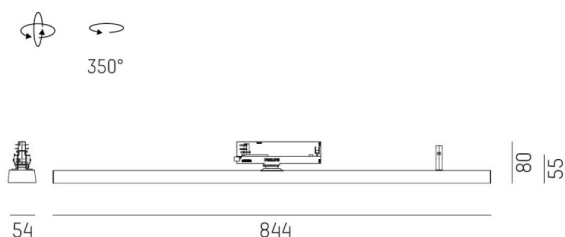

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	32
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4530
Strom Sek. [mA]	850
Lichtfarbe [K]	3500K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Smart bluetooth
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	66°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Stahlblech
Länge [mm]	844
Breite [mm]	54
Höhe [mm]	24
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	1,59
Farbe Leuchte	schwarz matt
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010506108095
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	C
Anz Leuchten B16A	50

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

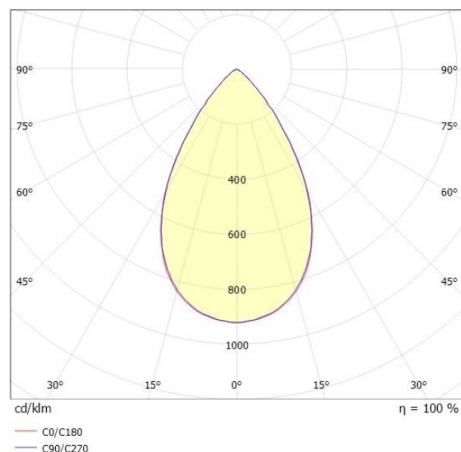

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.