


VARIDO 2

149-00102021404b


VARIDO 2 DARK TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en tôle d'acier, gris mat, RAL 9004, Lentille optique avec réflecteur Dark métallisé sous vide angle de rayonnement 66°, émission direct, UGR <19, rotatif sur 350°, avec driver, max. 850mA, gradation: Smart bluetooth, adaptateur/patère gris, IP20



ILLUSTRATION

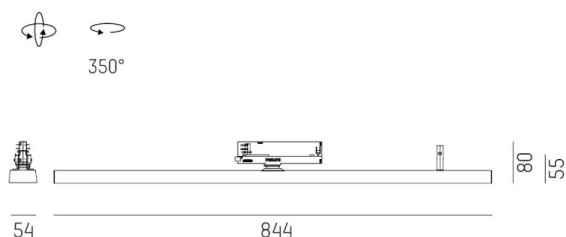

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

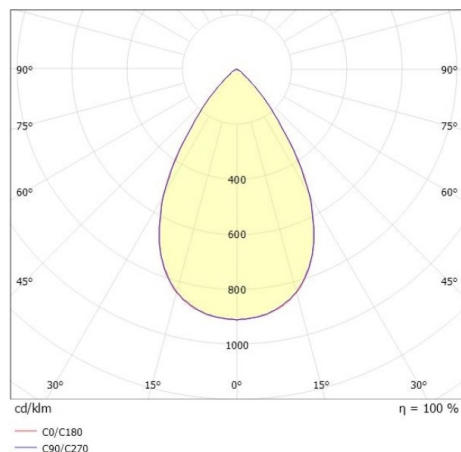

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Puissance système [W] | 32 |
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux [lm] | 4235 |
| Intensité courant sec. [mA] | 850 |
| Température de couleur [K] | 4000K |
| IRC | >80 |
| UGR | <19 |
| Optique | lentille optique avec réflecteur Dark métallisé sous vide |
| Driver | avec driver |
| Emission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement [°] | 66° |
| Tension [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Matériel | tôle d'acier |
| Longueur [mm] | 844 |
| Largeur [mm] | 54 |
| Hauteur [mm] | 24 |
| Indice de protection [IP] | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection II |
| Poids net [kg] | 1,59 |
| Couleur luminaire | gris mat |
| RAL | 9004 |
| Couleur adaptateur/patère | gris |
| N° EAN | 9010506112238 |
| Durée de vie [h] | L80 B10 50 000 |
| Cl. d'efficacité énergétique | C |
| Nbre luminaires B16A | 50 |



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.