

**VARIDO 2**

**149-00102021906b**

VARIDO 2 DARK TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en tôle d'acier, noir mat, RAL 9005, Lentille optique avec réflecteur Dark métallisé sous vide angle de rayonnement 66°, émission direct, UGR <19, rotatif sur 350°, avec driver, max. 850mA, gradation: Smart bluetooth, adaptateur/patère noir, IP20




**ILLUSTRATION**



**DONNÉES TECHNIQUES**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Puissance système [W]        | 32  |
| Source lumineuse             | LED   |
| Flux lumineux [lm]           | 3860  |
| Intensité courant sec. [mA]  | 850   |
| Température de couleur [K]   | 3000K   |
| IRC                          | >80   |
| UGR                          | <19   |
| Optique                      | lentille optique avec réflecteur Dark métallisé sous vide |
| Driver                       | avec driver   |
| Emission de lumière          | direct  |
| Angle de rayonnement [°]     | 66°   |
| Tension [V]                  | 220-240V 50/60Hz  |
| Matériel                     | tôle d'acier  |
| Longueur [mm]                | 844   |
| Largeur [mm]                 | 54  |
| Hauteur [mm]                 | 24  |
| Indice de protection [IP]    | IP20  |
| Classe de protection         | classe de protection II                                   |
| Poids net [kg]               | 1,59  |
| Couleur luminaire            | noir mat  |
| RAL                          | 9005  |
| Couleur adaptateur/patère    | noir  |
| N° EAN                       | 9010506112030   |
| Durée de vie [h]             | L80 B10 50 000  |
| Cl. d'efficacité énergétique | C   |
| Nbre luminaires B16A         | 50  |

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

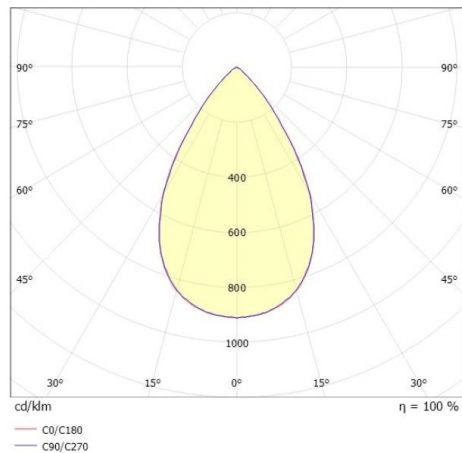

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.