VARIDO 2

149-00203011306p

VARIDO 2 ASYM TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en tôle d`acier, noir mat, RAL 9005, décor noir,Lentille optique avec réflecteur métallisé sous vide en plastique angle de rayonnement asymétrique, émission direct, rotatif sur 350°, avec driver, max. 1050mA, gradation: Pulse-DALI, adaptateur/patère noir, IP20

ILLUSTRATION

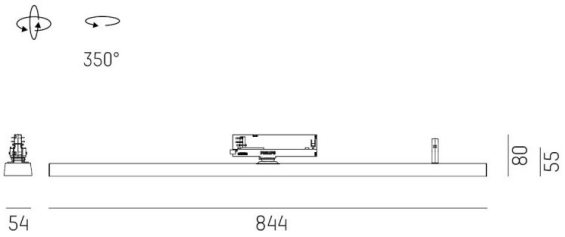

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	31
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	2940
Intensité courant sec. [mA]	1050
Température de couleur [K]	2700K
IRC	>80
Optique	lentille optique avec réflecteur métallisé sous vide en plastique
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	asymmetrisch
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	tôle d`acier
Longueur [mm]	844
Largeur [mm]	54
Hauteur [mm]	24
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	1,57
Couleur luminaire	noir mat
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Couleur éléments décoratifs	noir
N° EAN	9010506112276
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	C
Nbre luminaires B16A	50

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

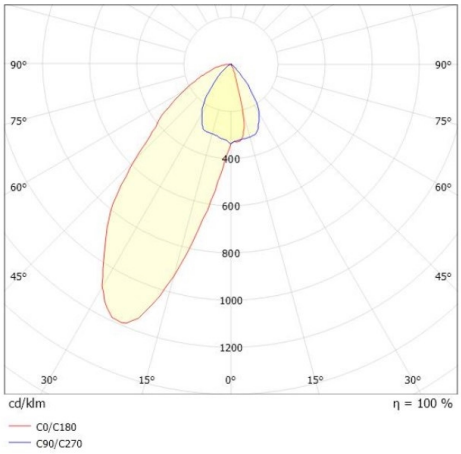

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.