TUNE

157-012000011444a

TUNE S GLAS HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006,hochwertige Kunstofflinse Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 3300mA, Dimmbarkeit: schaltbar, 1-10V, IP66,

SKIZZE

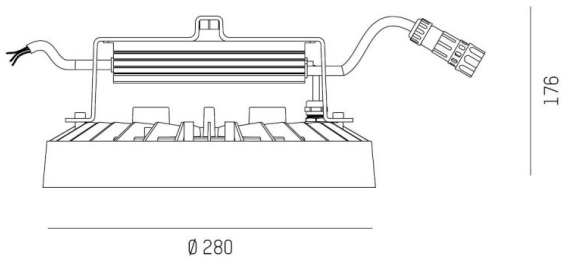

LICHTVERTEILUNGSKURVE

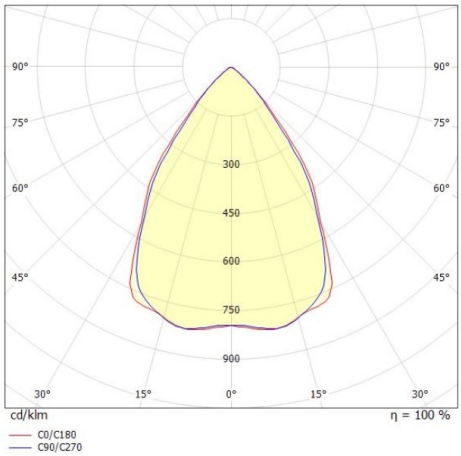

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	145
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	20640
Strom Sek.[mA]	3300
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	hochwertige Kunstofflinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	schaltbar, 1-10V
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	75°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	280
Höhe [mm]	176
Durchmesser [mm]	280
Schutzart [IP]	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	1,97
Farbe Leuchte	silber
RAL	9006
EAN-Nummer	9010506736380
Lebensdauer [h]	70 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	7

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.