


TUNE

157-021008011644a

TUNE M PC LAMPADA DA SALA CON RIFLETTORE in alluminio, grigio, simile a RAL 9006, lente in plastica di elevata qualità accessorio: PC, fascio 75°, emissione luminosa diretto, UGR <25, con alimentatore, max. 3800mA, dimmerabilità: commutabile, 1-10V, IP66




DISEGNO

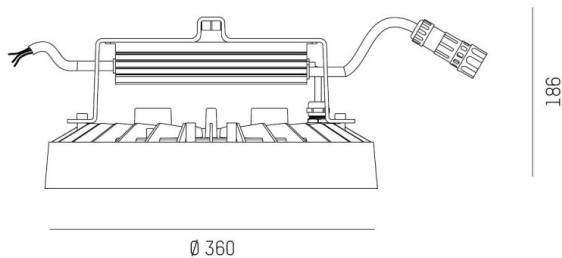

DETTAGLI TECNICI

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Potenza sistema [W]      | 190                                  |
| tipo di lampadina        | LED                                  |
| flusso luminoso [lm]     | 27250                                |
| corrente second. [mA]    | 3800                                 |
| temperatura colore [K]   | 6500K                                |
| CRI                      | >80                                  |
| UGR                      | <25                                  |
| Ottica                   | lente in plastica di elevata qualità |
| Alimentatore             | con alimentatore                     |
| Dimmerabilità            | commutabile, 1-10V                   |
| area di emissione luce   | diretta                              |
| ang.del fascio lumin.[°] | 75°                                  |
| classe di tensione [V]   | 220-240V 50/60Hz                     |
| Materiale                | alluminio                            |
| lunghezza [mm]           | 362,1                                |
| altezza [mm]             | 186                                  |
| diametro [mm]            | 360                                  |
| classe di protezione[IP] | IP66                                 |
| classe di protezione     | classe di protezione I               |
| resistenza agli urti     | IK10                                 |
| peso netto [kg]          | 4,91                                 |
| Colore lampada           | argento                              |
| RAL                      | 9006                                 |
| cod.EAN                  | 9010506735864                        |
| durata di vita [h]       | 70 000 L80 B10                       |
| temperatura ambiente     | -30° bis +45°                        |
| cl. efficienza energ.    | D                                    |
| quantità lampade B16A    | 7                                    |
| Conforme IFS             | Si                                   |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

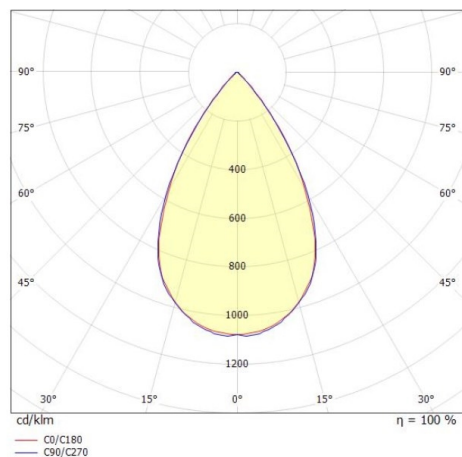

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.