TUNE

157-021111011444a

TUNE M PC BWS LAMPADA DA SALA CON RIFLETTORE in alluminio, grigio, simile a RAL 9006,lente in plastica di elevata qualità accessorio: griglia a sfera, fascio 75°, emissione luminosa diretto, UGR <22, con alimentatore, max. 3000mA, dimmerabilità: commutabile, 1-10V, IP66

DISEGNO

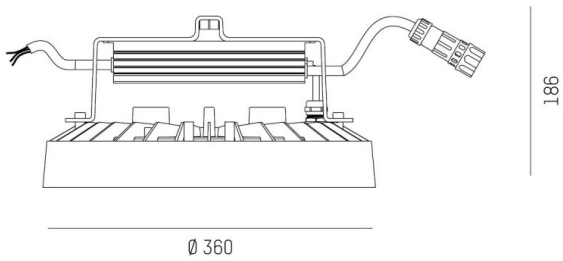

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

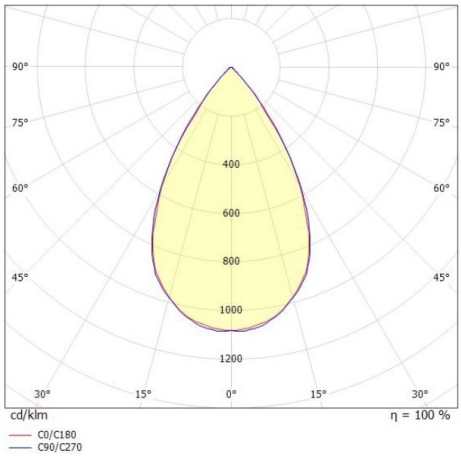

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	150
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	21900
corrente second. [mA]	3000
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<22
Ottica	lente in plastica di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	commutabile, 1-10V
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	75°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	362,1
altezza [mm]	186
diametro [mm]	360
classe di protezione[IP]	IP66
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK10
peso netto [kg]	5,10
Colore lampada	argento
RAL	9006
cod.EAN	9010506735406
durata di vita [h]	70 000 L80 B10
temperatura ambiente	-30° bis +50°
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	7
Conforme IFS	Sì

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.