


TUNE

157-021113011444a

TUNE M PC BWS HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: Ballwurfgitter, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 2300mA, Dimmbarkeit: schaltbar, 1-10V, IP66,




SKIZZE

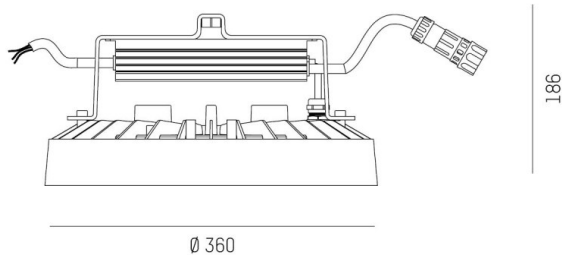

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	113
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	17100
Strom Sek. [mA]	2300
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<22
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	schaltbar, 1-10V
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	75°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	362,1
Höhe [mm]	186
Durchmesser [mm]	360
Schutzart [IP]	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Nettogewicht [kg]	5,10
Farbe Leuchte	silber
RAL	9006
EAN-Nummer	9010506735420
Lebensdauer [h]	70 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	-30° bis +50°
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	7
IFS geeignet	Ja

LICHTVERTEILUNGSKURVE

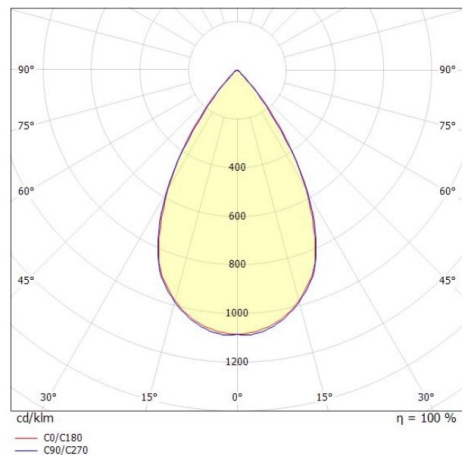

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.