TUNE

157-0214140116442

TUNE M PC MASTER 3360 HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006,hochwertige Kunstofflinse Accessoire: PC, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 2000mA, Dimmbarkeit: DALI 2, motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, IP65, inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen

SKIZZE

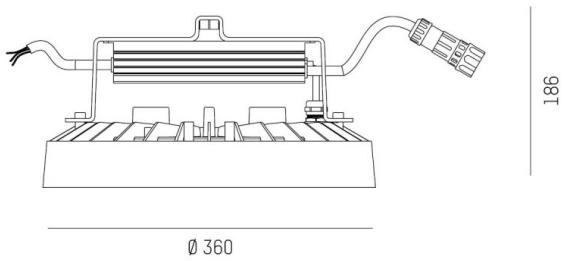

LICHTVERTEILUNGSKURVE

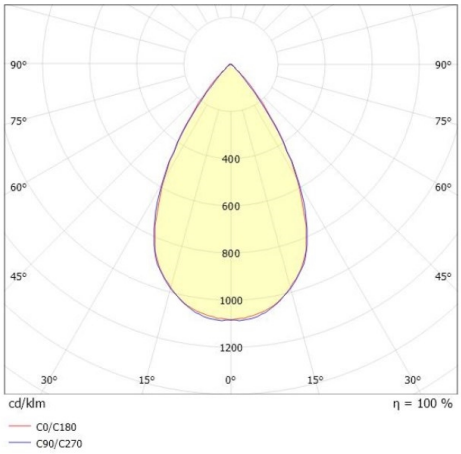

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	98
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	15020
Strom Sek.[mA]	2000
Lichtfarbe [K]	6500K
CRI	>80
UGR	<22
Optik	hochwertige Kunstofflinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, motion swarm
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion
	direkt
Lichtaustritt	75°
Ausstrahlwinkel [°]	220-240V 50/60Hz
Spannung [V]	Aluminium
Material	
	477,8
Länge [mm]	186
Höhe [mm]	360
Durchmesser [mm]	IP65
Schutzart [IP]	Schutzklasse I
Schutzklasse	IK10
Stoßfestigkeit	7,96
Nettogewicht [kg]	
	silber
Farbe Leuchte	9006
RAL	9010506877830
EAN-Nummer	70 000 L80 B10
Lebensdauer [h]	-30° bis +45°
Umgebungstemperatur	D
Energieeffizienzkl.	7
Anz Leuchten B16A	Ja
IFS geeignet	

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.