


30NE

175-0035366231341

30NE BASIC FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus glasfaserverstärktem Polyester, grau, ähnlich RAL 7035, Polycarbonat Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <28, mit Betriebsgerät, max. 350/300/250/200mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm², IP66, Einstellbar mittels DIP-SWITCH Konverter



SKIZZE

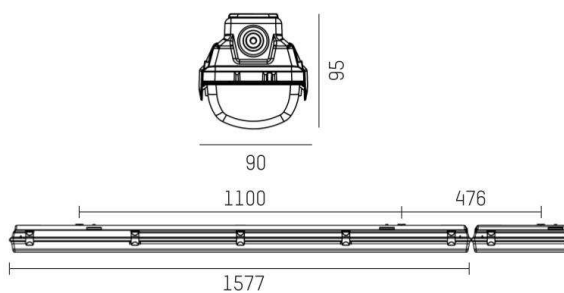

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	30/37/44/51
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4500/5500/6400/7000
Strom Sek.[mA]	350/300/250/200
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<28
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	5x1,5mm²
Material	glasfaserverstärktem Polyester

Länge [mm]	1577
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	95
Schutzart [IP]	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	2,08

LICHTVERTEILUNGSKURVE

Farbe Leuchte	grau
RAL	7035
EAN-Nummer	9010506760545
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	34
IFS geeignet	Ja



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.