


30NE

175-0035366231341

30NE BASIC LAMPADA CON DIFFUSORE PER AMBIENTE UMIDO in poliestere rinforzato con fibra di vetro, grigio, simile a RAL 7035, copertura in policarbonato emissione luminosa diretta, UGR <25, con alimentatore, max. 350/300/250/200mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 5x1,5mm², IP66 regolabile tramite converter DIP-SWITCH



DISEGNO

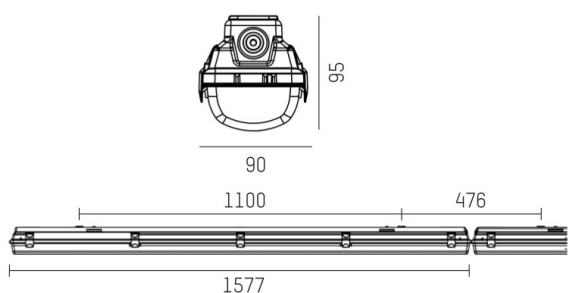

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	30/37/44/51
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	4500/5500/6400/7000
corrente second. [mA]	350/300/250/200
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<25
Ottica	diffusore in policarbonato
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	5x1,5mm²
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro
lunghezza [mm]	1577
larghezza [mm]	90
altezza [mm]	95
classe di protezione[IP]	IP66
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK08
peso netto [kg]	2,27
Colore lampada	grigio
RAL	7035
cod.EAN	9010506760545
durata di vita [h]	50 000 L80 B10
temperatura ambiente	-20° bis +35°
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	34
Conforme IFS	Si

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.