


3ONE

175-003536623144d

3ONE BASIC FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus glasfaserverstärktem Polyester, grau, ähnlich RAL 7035, Polycarbonat Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <28, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm², IP66,




SKIZZE

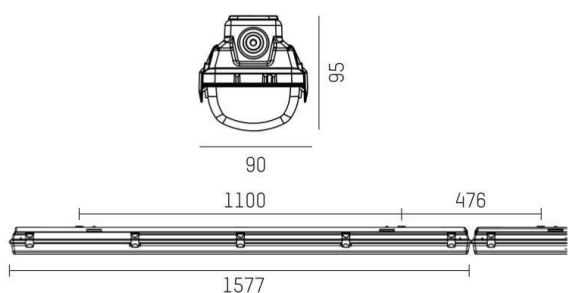

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	51
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	6600
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<28
Optik	Polycarbonat Abdeckung mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	5x1,5mm²
Material	glasfaserverstärktem Polyester
Länge [mm]	1577
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	95
Schutzart [IP]	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	2,08
Farbe Leuchte	grau
RAL	7035
EAN-Nummer	9010506719857
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	-20° bis +35°
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	34
IFS geeignet	Ja

LICHTVERTEILUNGSKURVE

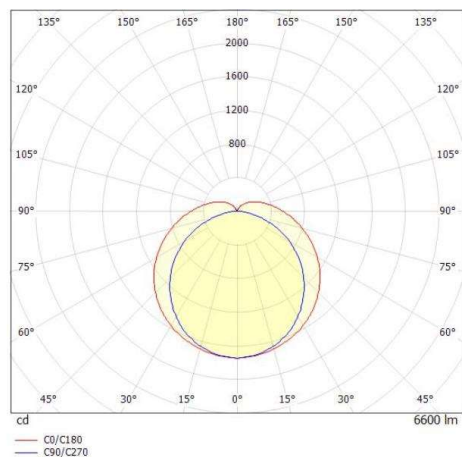

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.