3ONE

175-0165467231441

3ONE FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus glasfaserverstärktem Polyester, grau, ähnlich RAL 7035,Polycarbonat Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm², IP66, Lumenwerte einstellbar mittels DIP-SWITCH Konverter

SKIZZE

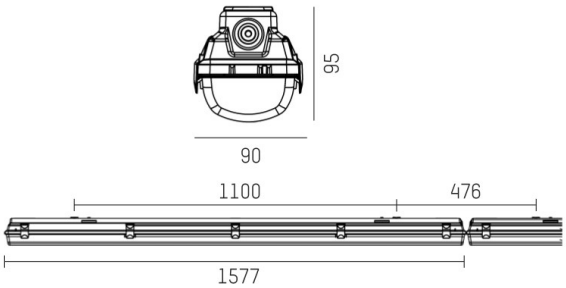

LICHTVERTEILUNGSKURVE

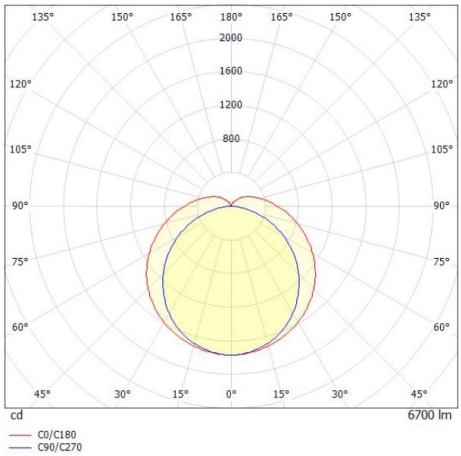

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	44/38/32/25
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	6700/5700/4800/3800
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	5x2,5mm²
Material	glasfaserverstärktem Polyester
Länge [mm]	1577
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	95
Schutzart [IP]	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	2,32
Farbe Leuchte	grau
RAL	7035
EAN-Nummer	9010506640984
Lebensdauer [h]	100 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	-20° bis +35°
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	56
IFS geeignet	Ja

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.