


30NE

175-0265069131440

30NE SKII FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus glasfaserverstärktem Polyester, grau, ähnlich RAL 7035, PMMA Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <28, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP66,




SKIZZE

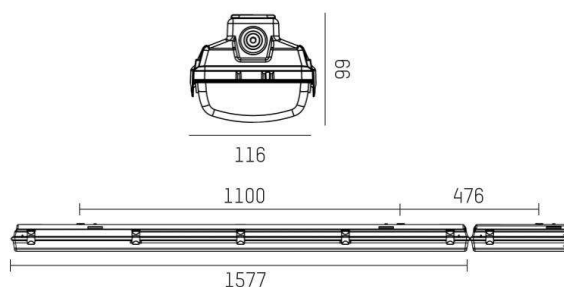

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	49
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	6900
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<28
Optik	PMMA Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	glasfaserverstärktem Polyester
Länge [mm]	1577
Breite [mm]	116
Höhe [mm]	99
Schutzart [IP]	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK03
Nettogewicht [kg]	2,92
Farbe Leuchte	grau
RAL	7035
EAN-Nummer	9010506635652
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	35
IFS geeignet	Ja

LICHTVERTEILUNGSKURVE

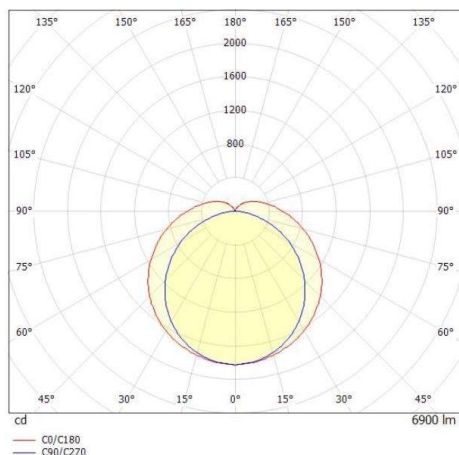

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.