3ONE

175-0462081231440

3ONE HIGH-LOW FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus glasfaserverstärktem Polyester, grau, ähnlich RAL 7035,Polycarbonat Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <28, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP66, geeignet für Temperaturbereich -30°C bis +55°C

SKIZZE

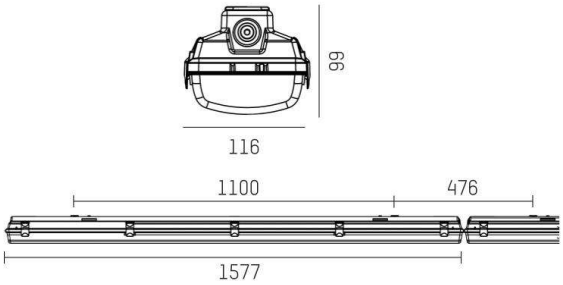

LICHTVERTEILUNGSKURVE

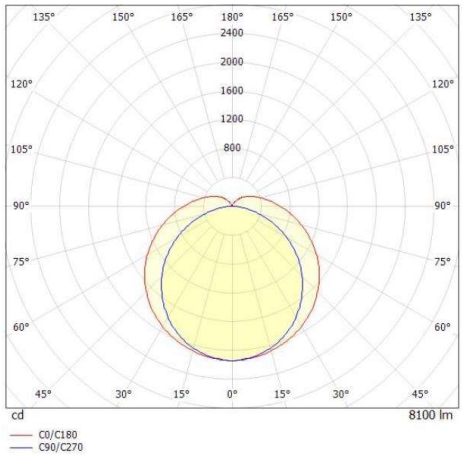

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	59
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	8100
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<28
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	glasfaserverstärktem Polyester
Länge [mm]	1277
Breite [mm]	116
Höhe [mm]	95
Schutzart [IP]	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	2,51
Farbe Leuchte	grau
RAL	7035
EAN-Nummer	9010506635775
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	18
IFS geeignet	Ja

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.