3ONE

175-0465099231440

3ONE HIGH-LOW LUMINAIRE POUR PIÈCES HUMIDES en polyester renforcé de fibres de verre, gris, RAL 7035,diffuseur en polycarbonate émission direct, UGR <25, avec driver, gradation: non dimmable, IP66 convient pour une plage de températures de -30°C à +55°C

ILLUSTRATION

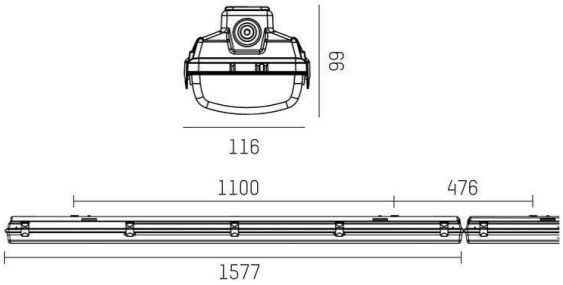

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	73
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	10200
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
UGR	<25
Optique	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	polyester renforcé de fibres de verre
Longueur [mm]	1577
Largeur [mm]	116
Hauteur [mm]	99
Indice de protection [IP]	IP66
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK08
Poids net [kg]	2,63
Couleur luminaire	gris
RAL	7035
N° EAN	9010506635768
Durée de vie [h]	50 000 L80 B10
Température ambiante	-30° bis +50°
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	18
Conforme IFS	Oui

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

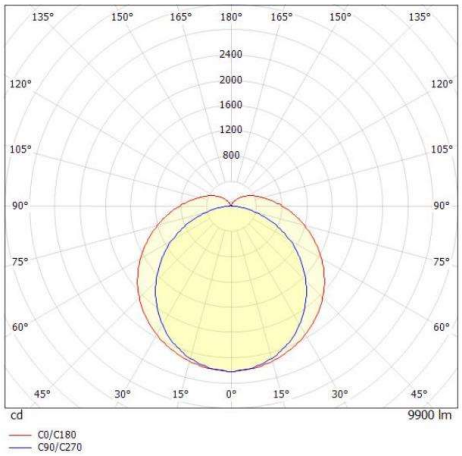

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.