3ONE

175-0662048131440

3ONE OUTDOOR LAMPADA CON DIFFUSORE PER AMBIENTE UMIDO in poliestere rinforzato con fibra di vetro, grigio, simile a RAL 7035,coperchio in PMMA emissione luminosa diretta, UGR <25, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP66 compatibile per montaggio con esposizione ai raggi UV

DISEGNO

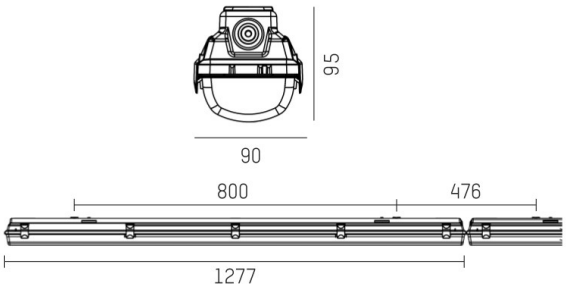

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	31
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	4800
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Ottica	diffusore in PMMA
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro
lunghezza [mm]	1277
larghezza [mm]	90
altezza [mm]	95
classe di protezione[IP]	IP66
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK03
peso netto [kg]	1,63
Colore lampada	grigio
RAL	7035
cod.EAN	9010506635942
durata di vita [h]	50 000 L80 B10
temperatura ambiente	-20° bis +40°
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	56
Conforme IFS	Sì

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

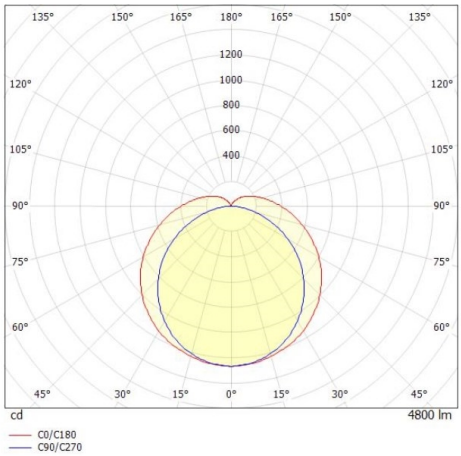

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.