TIGO

175-0735140231440

TIGO FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035,Polycarbonat Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP66,

SKIZZE

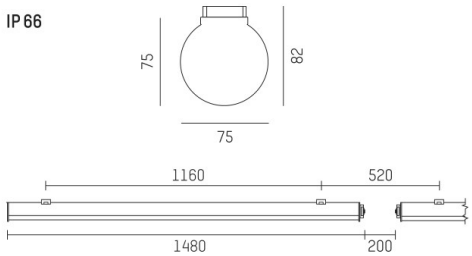

LICHTVERTEILUNGSKURVE

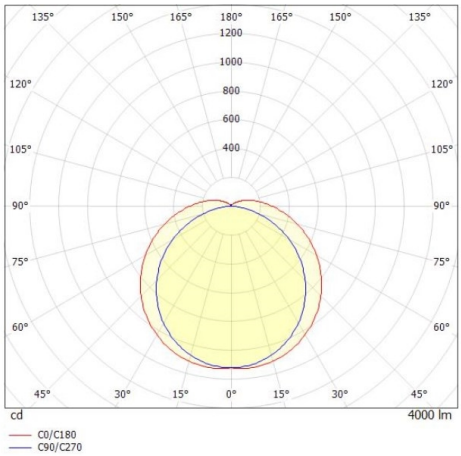

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	30
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4000
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm²
Material	Polycarbonat
Länge [mm]	1492
Breite [mm]	75
Höhe [mm]	75
Schutzart [IP]	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	1,33
Farbe Leuchte	grau
RAL	7035
EAN-Nummer	9010506636413
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	-20° bis +35°
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	34
IFS geeignet	Ja

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.