


LORA

176-102020002966d

LORA 2 PD HÄNGELEUCHTE aus Stahl, schwarz, ähnlich RAL 7016, weiß schwarz, Ausstrahlwinkel 42°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,




SKIZZE

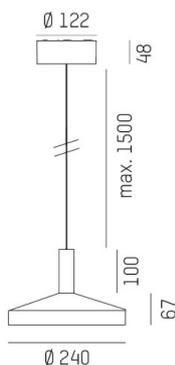

TECHNISCHE DETAILS

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Systemleistung [W]      | 10                |
| Leuchtmittel            | LED               |
| Lichtstrom [lm]         | 680               |
| Strom Sek. [mA]         | 500               |
| Lichtfarbe [K]          | 3000K             |
| CRI                     | >90               |
| Betriebsgerät           | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit             | DALI              |
| Lichtaustritt           | direkt            |
| Ausstrahlwinkel [°]     | 42°               |
| Spannung [V]            | 220-240V 50/60Hz  |
| Material                | Stahl             |
| Länge [mm]              | 240               |
| Höhe [mm]               | 67                |
| Pendellänge [mm]        | 3000              |
| Durchmesser [mm]        | 240               |
| Schutzart [IP]          | IP20              |
| Schutzklasse            | Schutzklasse I    |
| Nettogewicht [kg]       | 0,95              |
| Farbe Leuchte           | schwarz           |
| RAL                     | 7016              |
| Farbe Glas/Schirm       | weiß schwarz      |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz           |
| Kabel                   | schwarz           |
| EAN-Nummer              | 9010506764901     |
| Lebensdauer [h]         | L80 B10 20 000    |
| Energieeffizienzkl.     | F                 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

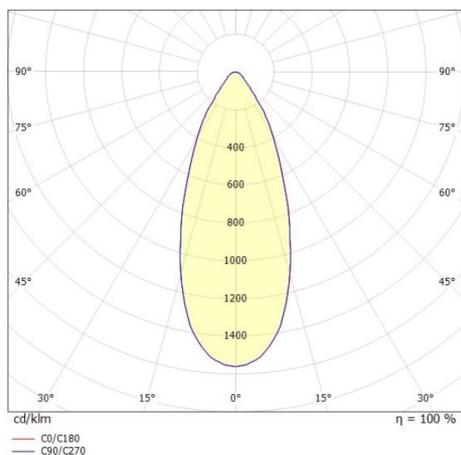

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.