# LORA

**176-1020500029660**

LORA 5 PD HÄNGELEUCHTE aus Stahl, schwarz, ähnlich RAL 7016, weiß schwarz, Ausstrahlwinkel 42°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20,

## SKIZZE

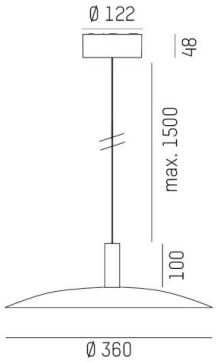


## TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Systemleistung [W] | 10 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 690 |
| Strom Sek.[mA] | 500 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 42° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Stahl |
| | |
| Länge [mm] | 330 |
| Höhe [mm] | 100 |
| Pendellänge [mm] | 1500 |
| Durchmesser [mm] | 360 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Nettogewicht [kg] | 1,57 |
| | |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 7016 |
| Farbe Glas/Schirm | weiß schwarz |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| Kabel | schwarz |
| EAN-Nummer | 9010506764406 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 20 000 |
| Energieeffizienzkl. | F |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

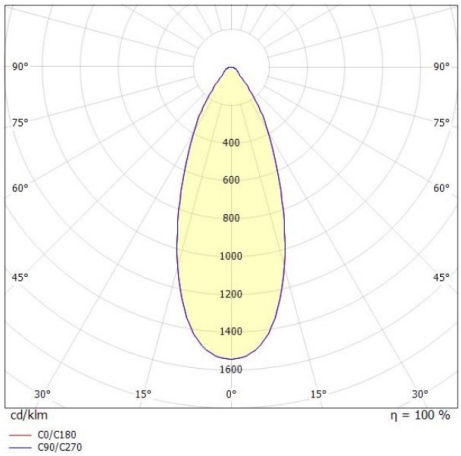


CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.