



QUASAR

187-303560

QUASAR 30 MONO WANDAUFBAULEUCHE aus Aluminium, grau, Glas satiniert Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,

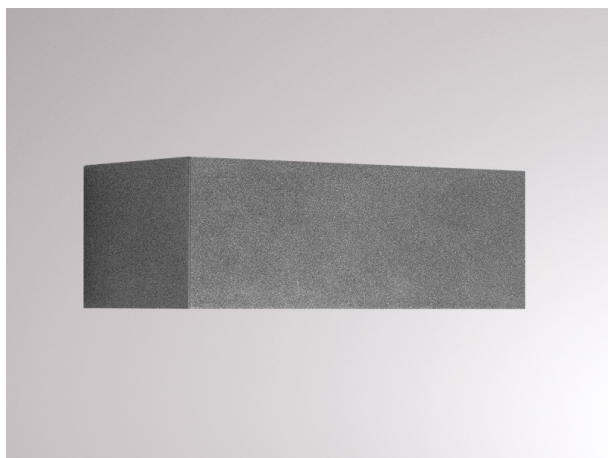


SKIZZE

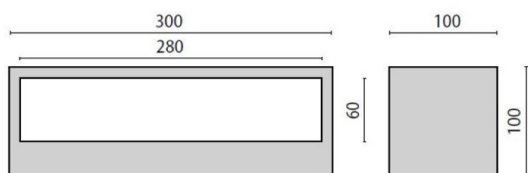

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|-------------------|
| Systemleistung [W] | 20 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 936 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >80 |
| Optik | Glas satiniert |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 300 |
| Breite [mm] | 100 |
| Höhe [mm] | 102 |
| Ausladung [mm] | 100 |
| Schutzart [IP] | IP65 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK06 |
| Nettogewicht [kg] | 2,26 |
| Farbe Leuchte | grau |
| EAN-Nummer | 8018367615845 |
| Lebensdauer [h] | 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | D |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

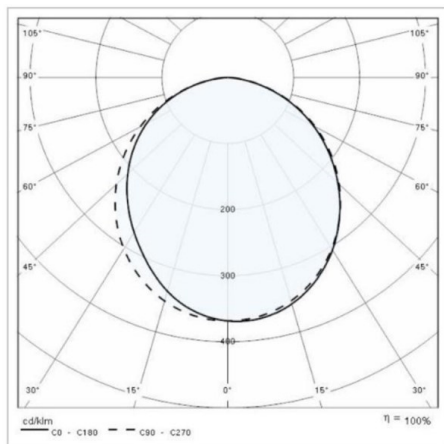

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.