


MIMIK 20 FLAT M

187-303747

MIMIK 20 FLAT M LED WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung
 Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,




SKIZZE

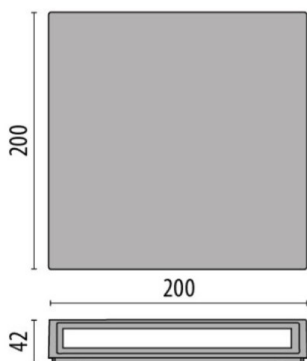

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	14
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	960
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	200
Breite [mm]	200
Höhe [mm]	42
Ausladung [mm]	42
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	1,42
Farbe Leuchte	anthrazit
EAN-Nummer	8018367619058
Lebensdauer [h]	60 000
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

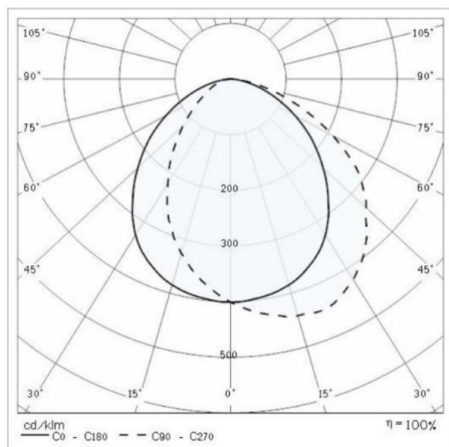

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.