MOLTO LUCE®

MIMIK 20 FLAT M

187-303747

MIMIK 20 FLAT M LED LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, anthracite,diffuseur microprismatique en PMMA pour une réduction optimale de l¿éblouissement émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP65

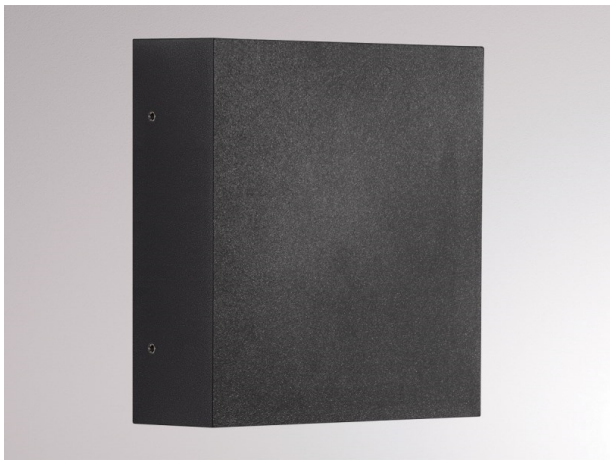

ILLUSTRATION

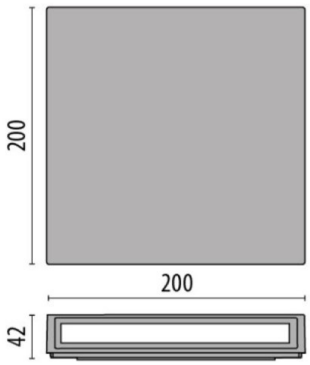

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	14
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	960
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	diffuseur microprismatique
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	200
Largeur [mm]	200
Hauteur [mm]	42
Portée [mm]	42
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	1,42
Couleur luminaire	anthracite
N° EAN	8018367619058
Durée de vie [h]	60 000
Cl. d'efficacité énergétique	D

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

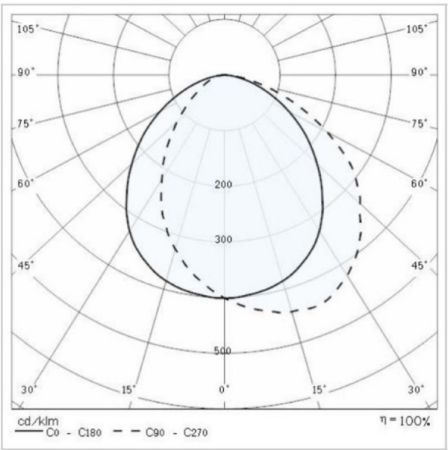

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.