


MULTI

187-304160


MULTI+ 30 PC LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en polycarbonate, blanc, diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement symétrique, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP65



ILLUSTRATION

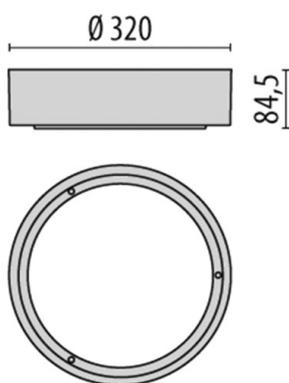

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

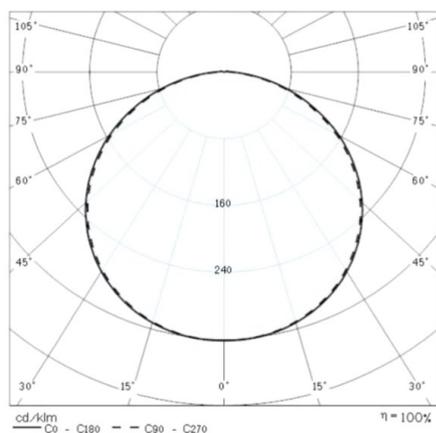

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	16
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1270
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	symmetrisch
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	polycarbonate
Hauteur [mm]	84,5
Diamètre [mm]	320
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection II
Indice de résistance aux chocs	IK10
Poids net [kg]	1,13
Couleur luminaire	blanc
N° EAN	8018367630763
Durée de vie [h]	60 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	104



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.