YIRA

188-2020000129220

YIRA PD SUSPENSION en aluminium, terra, angle de rayonnement 45°, émission direct, avec driver, max. 600mA, gradation: non dimmable, câble d`alimentation noir, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 3000mm, IP20

ILLUSTRATION

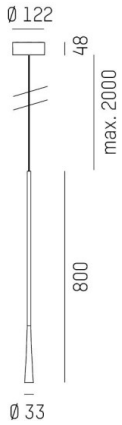

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

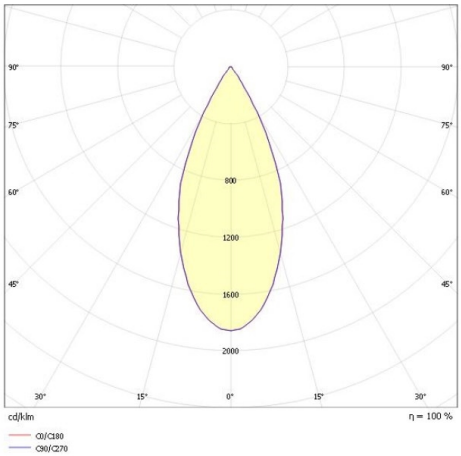

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	6
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	380
Intensité courant sec. [mA]	600
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	45°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	33
Longueur de câble [mm]	3000
Diamètre [mm]	33
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,70
Couleur luminaire	terra
Couleur adaptateur/patère	noir
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	9010506763836
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	E

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.