


DIVO SHORT

192-2020200023660

DIVO SHORT PD HÄNGELEUCHE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,




SKIZZE

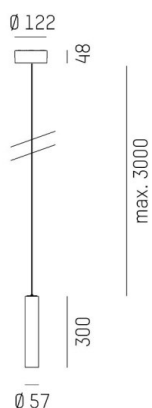

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Systemleistung [W] | 11 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 680 |
| Strom Sek. [mA] | 250 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | >90 |
| Optik | hochwertige Kunststofflinse |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 36° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 300 |
| Pendellänge [mm] | 3000 |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Nettogewicht [kg] | 1,38 |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| Kabel | schwarz |
| EAN-Nummer | 9010506764048 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 20 000 |
| Energieeffizienzkl. | F |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

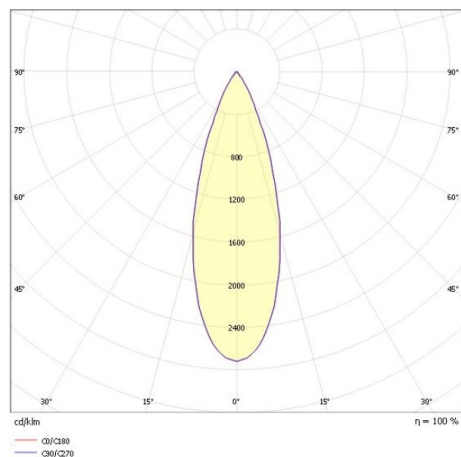

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.