DIVO SHORT

192-2020200023660

DIVO SHORT PD SUSPENSION en aluminium, noir, RAL 9005,lentille en plastique de haute qualité angle de rayonnement 36°, émission direct, avec driver, max. 250mA, gradation: non dimmable, câble d`alimentation noir, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 3000mm, IP20

ILLUSTRATION

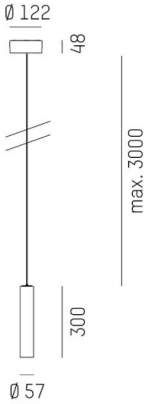

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

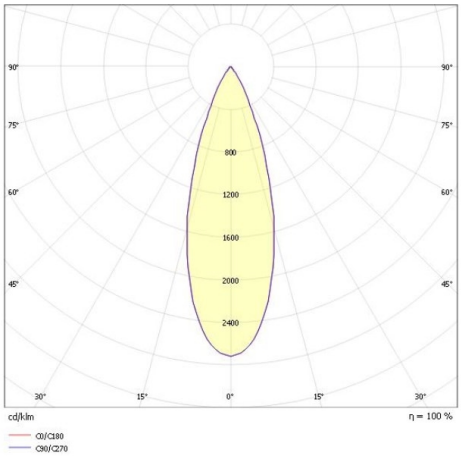

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	11
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	680
Intensité courant sec. [mA]	250
Température de couleur [K]	2700K
IRC	>90
Optique	lentille en plastique de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	36°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	300
Longueur de câble [mm]	3000
Diamètre [mm]	57
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	1,38
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	9010506764048
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	F

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.