


DIVO SHORT

192-2090200029550

DIVO SHORT VOLARE SOSPENSIONE CON ADATTATORE BIFASE VOLARE in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, lente in plastica di elevata qualità fascio 36°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 260mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo bianco, adattatore/basetta bianco, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20




DISEGNO

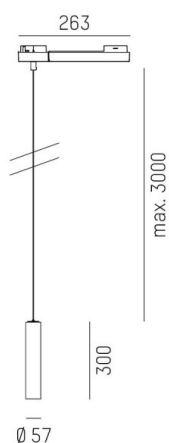

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	12
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	680
corrente second. [mA]	260
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	lente in plastica di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	36°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	300
lungh. sospens. [mm]	3000
diametro [mm]	57
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	1,14
Colore lampada	bianco
RAL	9003
Colore adattatore/basetta	bianco
cavo	bianco
cod.EAN	9010506772920
durata di vita [h]	L80 B10 20 000
cl. efficienza energ.	G

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

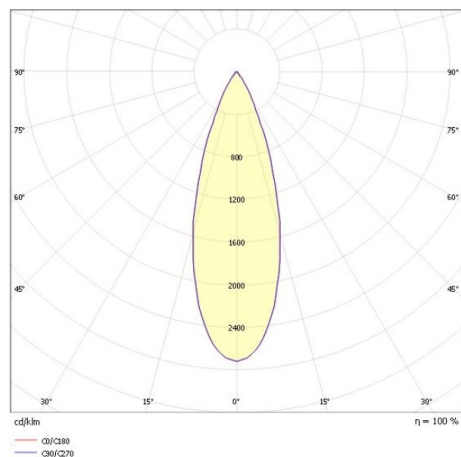

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.