# DIVO SHORT

**192-209020002966r**

DIVO SHORT VOLARE SUSPENSION AVEC ADAPTATEUR 2 PHASES VOLARE en aluminium, noir, RAL 9005,lentille en plastique de haute qualité angle de rayonnement 36°, émission direct, avec driver, max. 260mA, gradation: Loxone Air, câble d`alimentation noir, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 3000mm, IP20

## ILLUSTRATION

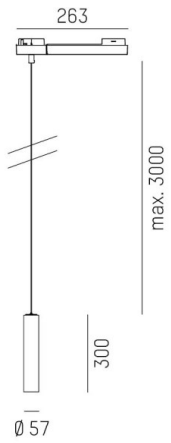


## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance système [W] | 12 |
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux [lm] | 680 |
| Intensité courant sec. [mA] | 260 |
| Température de couleur [K] | 3000K |
| IRC | >90 |
| Optique | lentille en plastique de haute qualité |
| Driver | avec driver |
| Emission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement [°] | 36° |
| Tension [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Matériel | aluminium |
| | |
| Longueur [mm] | 300 |
| Longueur de câble [mm] | 3000 |
| Diamètre [mm] | 57 |
| Indice de protection [IP] | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection II |
| Poids net [kg] | 1,17 |
| | |
| Couleur luminaire | noir |
| RAL | 9005 |
| Couleur adaptateur/patère | noir |
| Câble d'alimentation | noir |
| N° EAN | 9010506773064 |
| Durée de vie [h] | L80 B10 20 000 |
| Cl. d'efficacité énergétique | G |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

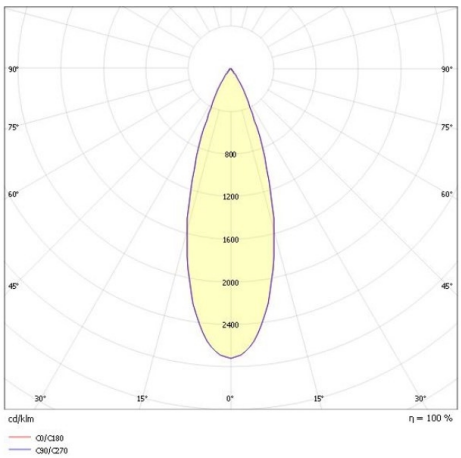


CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.