MOLTO LUCE®

LEO 2

194-029000000005060

LEO 2 VOLARE SUSPENSION AVEC ADAPTATEUR 2 PHASES VOLARE en aluminium, noir, RAL 9005, gris fumé satiné, angle de rayonnement voir sources lumineuses, émission direct, gradation: non dimmable, câble d`alimentation noir, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension 3000mm, IP20 sans source lumineuse

ILLUSTRATION

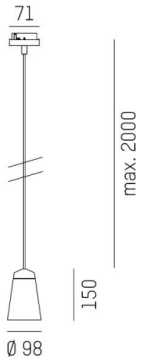

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	QPAR 16 9W
Nbre de sources	1x
Douille	GU10
Flux lumineux [lm]	siehe Leuchtmittel
Température de couleur [K]	siehe Leuchtmittel
IRC	siehe Leuchtmittel
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	siehe Leuchtmittel
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	98,1
Hauteur [mm]	150
Longueur de câble [mm]	3000
Diamètre [mm]	98
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,69
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
Couleur verre/abat-jour	gris fumé satiné
Couleur adaptateur/patère	blanc
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	9010506767889
Durée de vie [h]	25 000

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.