




NOA SYSTEM

208-19106503

3 PHASE TRACK PULSE DALI R BINARIO TRIFASE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, dimmerabilità: DALI, IP20

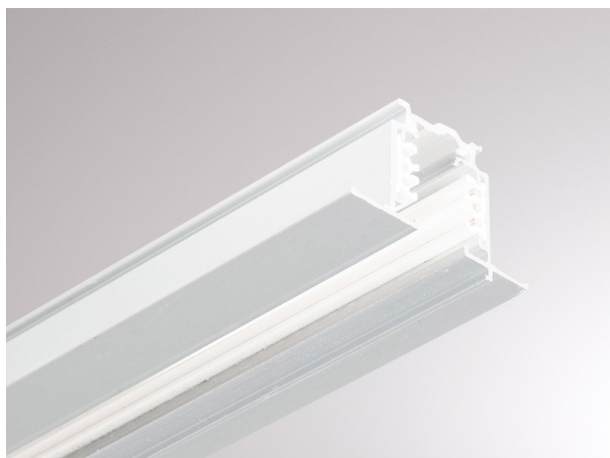

DISEGNO

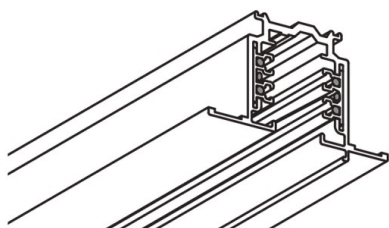

DETTAGLI TECNICI

| | |
|--------------------------|------------------------|
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60HZ |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 1000 |
| larghezza [mm] | 56 |
| altezza [mm] | 32,5 |
| classe di protezione(IP) | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione I |
| peso netto [kg] | 1,00 |
| Colore lampada | bianco |
| RAL | 9016 |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.