


MUSO

222-00059

MUSO LINEAR SD DECKENAUFBAULEUCHTE weiß, ähnlich RAL 9003, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 115°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, IP54,




SKIZZE

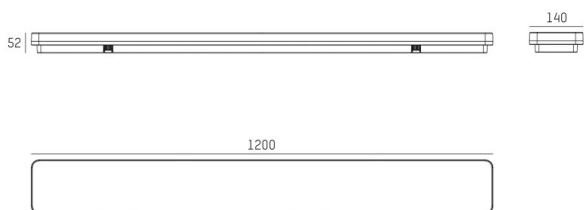

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	36
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4980/5260
Lichtfarbe [K]	3000/4000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	115°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1200
Breite [mm]	140
Höhe [mm]	59
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	2,63
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010870300088
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	43

LICHTVERTEILUNGSKURVE

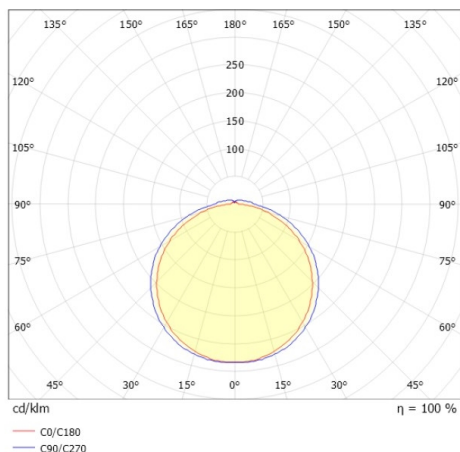

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.