

MUSO

222-00062

MUSO SQUARE SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9003, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 115°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: Sensor, mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung, IP54,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	18
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2150/2250
Strom Sek.[mA]	250
Lichtfarbe [K]	3000/4000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Sensor
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	115°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Kunststoff
Länge [mm]	280
Breite [mm]	280
Höhe [mm]	53
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	1,15
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010870300729
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

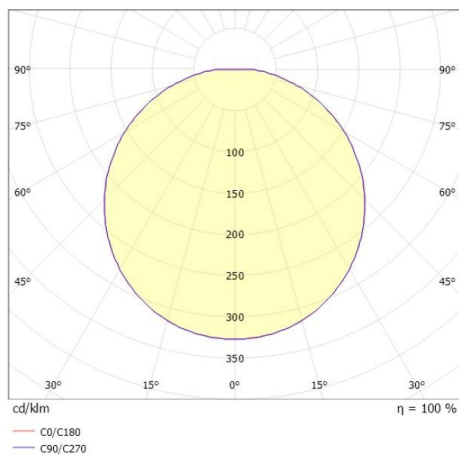

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.