PERFORA

222-00074

PERFORA M PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,Polycarbonat Diffusor Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 900mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Kabel Spannungsführung in den Abhängeseilen, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 2000mm, IP20, Kabellänge 2000mm

SKIZZE

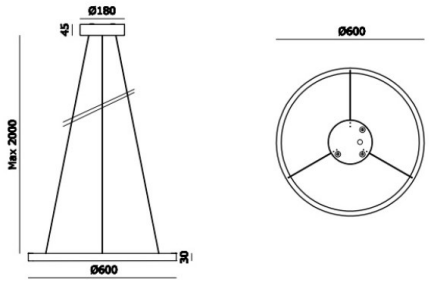

LICHTVERTEILUNGSKURVE

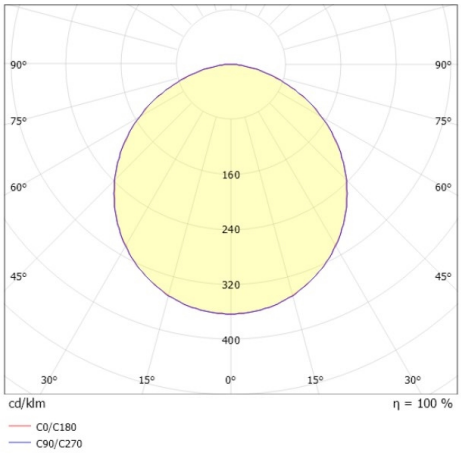

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	38
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1870/2020
Strom Sek.[mA]	900
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<22
Optik	Polycarbonat Diffusor
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	110°
Spannung [V]	220-240V 50Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	30
Pendellänge [mm]	2000
Durchmesser [mm]	600
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	2,20
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	Spannungsführung in den Abhängeseilen
EAN-Nummer	9010870313996
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	25

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.