


PERFORA

222-00074

PERFORA M PD SOSPENSIONE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, copertura in policarbonato fascio 110°, emissione luminosa diretta, UGR <22, con alimentatore, max. 800mA, dimmerabilità: DALI 2, Push, cavo cavo di alimentazione e sospensione, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20



DISEGNO

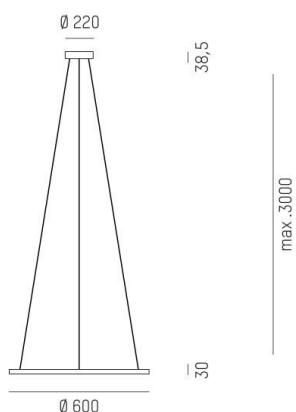


DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	31
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1660/1710
corrente second. [mA]	800
temperatura colore [K]	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<22
Ottica	copertura in policarbonato
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	110°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio

altezza [mm]	30
lungh. sospens. [mm]	3000
diametro [mm]	600
classe di protezione(IP)	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK02
peso netto [kg]	2,20

Colore lampada	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
cavo	cavo di alimentazione e sospensione
cod.EAN	9010870313996
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	25

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

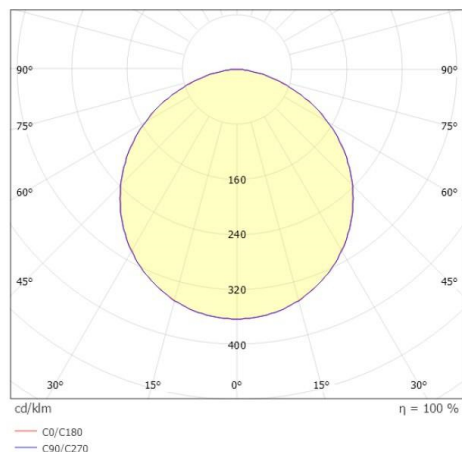

etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.