


NUUN

222-00125

NUUN PD SOSPENSIONE in alluminio, nero caffè, simile a RAL 9005, lente fascio 60°, emissione luminosa diretta, UGR <28, girevole 120°, orientabile 90°, con alimentatore, max. 600mA, dimmerabilità: DALI 2, Push, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 2500mm, IP20




DISEGNO

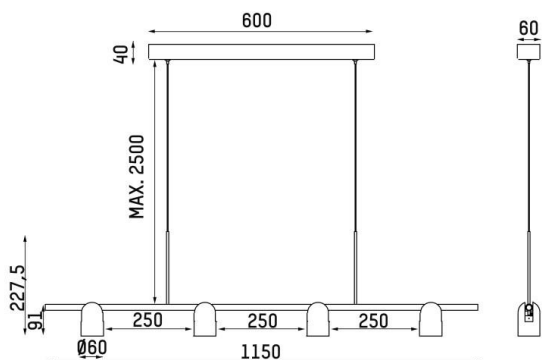

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	23
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1880
corrente second. [mA]	600
temperatura colore [K]	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<28
Ottica	lente
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	60°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	1150
larghezza [mm]	60
altezza [mm]	90
lungh. sospens. [mm]	2500
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	3,00
Colore lampada	nero caffè
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
cod.EAN	9010870534759
cl. efficienza energ.	F
quantità lampade B16A	77

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

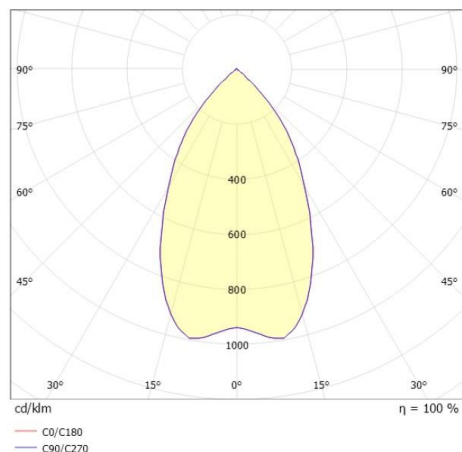

etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.